


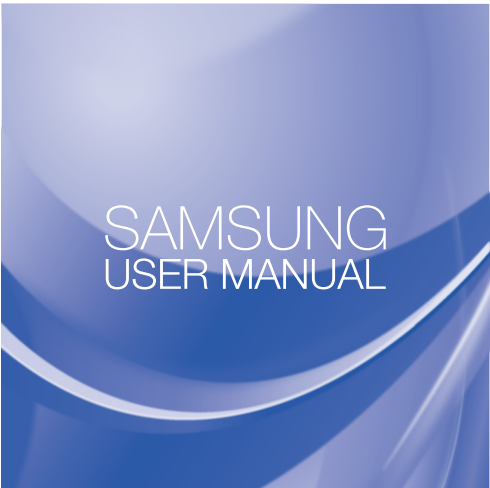


用户提示

使用本无线设备时可能会产生电波干扰，所以不提供人身安全相关服务。
本产品是与智能网关(IoT 集线器)/室内主机无线联调的智能配件。
使用频率越高，电池寿命越短。

安全注意事项


- 此功能并非防入侵或防盗使用，而是门、窗户等开启时的感应功能。
- 安装时请勿使设备受到强烈撞击或力量，导致传感器内部的玻璃管受到损伤。
- 请勿在下雨或潮湿的地方安装，不要在潮湿的地方使用。
- 请勿任意拆卸设备。
- 用错误型号电池更换会有爆炸危险，务必按照说明处置用完的电池。

设备部件

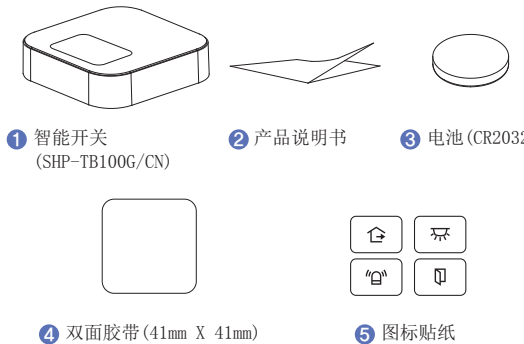


产品部件名称及功能


主机

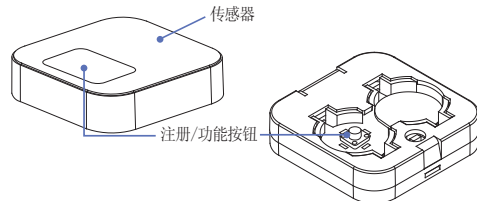

图标

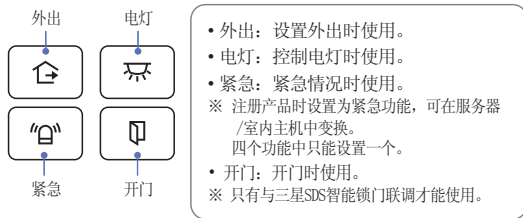

产品外观



智能网关/室内主机的注册方法

- 1) 安装产品之前在服务器注册网关/室内主机。
- 2) 打开传感部盖子后装入电池 (CR2032)。
(关于详细内容，请参考“安装”)
- 3) 令网关/室内主机进入[注册产品]模式。
(关于详细内容，请参考网关/室内主机产品说明书)
- 4) 按下传感部的[注册]按钮一次，[注册/通信]LED灯被点亮 (红色)。
- 5) 注册正常的话，LED灯灭后闪烁三次，在网关/室内主机正常注册。
- 6) 注册不正常的话，LED灯灭后闪烁一次。
这时，从第四项开始重新进行。
- 7) 在网关/室内主机注册完毕后可在服务器/室内主机的“管理产品”菜单中进行确认。

设置功能方法

- 1) 首次注册产品时设置为紧急功能。
- 2) 若要设置为其他功能，在服务器/室内主机的[紧急、开门、外出、电灯]中选择一项后使用。但，只有注册该产品才能选择开门和电灯功能。
- 3) 设置功能后请将相应图标贴纸贴在[注册/功能]按钮后使用。


确认通信状态的方法

- 1) 安装产品后按下两秒以上[注册/功能]按钮。
 - 2) 正常通信时[注册/通信]LED灯闪烁三次 (红色)。
 - 3) 若[注册/通信]LED灯闪烁一次，这意味着这里是不可通信的区域，请把安装地点移动到网关/室内主机的附近。
- ※ 安装产品、移动、更换电池时，请确认通信状态。


※ 注意

若长时间关掉网关/室内主机电源，或通信状态不好的话，会加快电池消耗。


安装




1) 按下传感器侧面的锁定装置。




2) 按下锁定装置的同时向上推开盖子，分离盖子和主机。




5) 在固定好的传感器内装入一个电池 (CR2032)，这时请注意电池极性。




6) 将盖子装入主机槽，朝箭头方向推拉，完成安装，然后贴上功能图标贴纸，安装完毕。



3) 去除双面胶带的保护膜后贴在产品后面。去除双面胶带的另一面保护膜。(利用双面胶带时可能导致产品脱落。)



4) 在所需位置紧贴传感器。



7) 朝箭头方向推主机(传感部、磁铁部)盖上盖子。

删除设备的方法

- 1) 按下服务器/室内主机的“管理产品”菜单。
- 2) 选择倾斜传感器选项卡后删除该设备。
- 3) 删除后连续五次按下相应设备的[注册/功能]按钮。最后一次按下持续三秒钟。
- 4) 成功删除后[注册/功能]按钮闪烁五次。

更换电池时期及更换方法

- 1) 在服务器/室内主机“管理产品”菜单的相应设备会显示电池余量，到了更换时期在“管理产品”菜单中显示。还有，若设置智能手机应用程序的提示功能，手机会提示更换时期。
- 2) 关于更换电池的详细内容，请参考“安装”。

※ 注意

若长时间关掉网关/室内主机电源或通信状态不好的话，会加快电池消耗。

产品规格

项目		具体项目
设备名称		无线数据通信系统的无线设备
CMIIT ID		2016DJ1199
产品名		智能开关
型号名		SHP-TB100G/CN
制造商/制造国家		H. D电子/韩国
得到验证的公司名称		Samsung SDS Co., Ltd.
电源	电源	DC3V (纽扣锂电池CR2032)
	电池持续时间	约1年(一天20次)
使用环境	使用温度	-10℃ ~ +45℃
	使用湿度	80% max
通信	频率	2.4GHz / ZigBee
结构	重量	约20g (除外电池重量)

本产品的‘环保使用期限’是10年，控制污染标签标志参考右下角的图。消费者可交换的配件‘环保使用期限’跟实际产品的‘环保使用期限’会有所不同，‘环保使用期限’是根据产品使用说明书上所说明的正常使用条件下使用时才有效。



配件名称	有毒有害物质或元素					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
金属配件	○	○	○	X	○	○
印刷电路组件 (Printed Board Assembly)	X	○	○	○	○	○
塑料配件(Plastic)	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

○：配件中有毒有害物质含量不超过<含量限制标准GB/T 26572>所规定的标准值

X：配件中有毒有害物质含量超过<含量限制标准GB/T 26572>所规定的标准值

上述表说明本产品所含的有害物质含量信息，各配件的有害物质信息是根据合作公司所提供的信息和内部鉴定结果来制成的。部分配件所含的有害物质，按照现在的技术水准是很难代替，为了代替这个问题三星SDS(三星数据系统)会竭尽全力去努力的。